Panasonic
ideas for life

13.56MHzRFID対応ハンディターミナル
JT-H251HTシリーズ

UHF帯RFID対応ハンディターミナル
JT-H252HT-20

JT-H251HTシリーズ

JT-H252HT-20

- 高精細モノクロ液晶採用
- タフネスボディ採用
- 13.56MHz RFID対応(JT-H251HTシリーズ)
- UHF帯RFID対応(JT-H252HT-20)
- 無線LAN通信機能搭載(JT-H251HT-21/JT-H252HT-20)
- Bluetooth、IrDA通信機能搭載

Bluetooth™

13.56MHzRFID対応
ハンディターミナル
JT-H251HT-11
<レーザースキャナタイプ>
JT-H251HT-21
<無線LAN通信、レーザースキャナタイプ>
オープン価格

UHF帯RFID対応ハンディターミナル
JT-H252HT-20
<無線LAN通信、レーザースキャナタイプ>
オープン価格

耐環境性能に優れたハンディターミナルシリーズ。
13.56MHz(JT-H251HTシリーズ)/UHF帯(JT-H252HT-20)RFIDに対応し、ICタグの読取り、書込みが可能。バーコードでの管理に加えてRFIDによる各種管理業務にご活用いただけます。

高精細モノクロ液晶採用

暗い場所での可視性、判読性にすぐれた高輝度バックライト液晶を採用しています。

使いやすいキー配列

片手で操作ができるキー配列を採用、使いやすさを追求し7つのファンクションキーを採用しています。

堅牢設計

当社独自構造により1.5mの耐落下性能(当社独自基準)を実現。ほこり、水滴に強い防塵、防滴設計。(IP54準拠)

豊富な通信I/Fを装備

無線LAN通信(JT-H251HT-21/JT-H252HT-20)、IrDAによる通信、Bluetooth通信により周辺機器との連携や携帯電話との連携等の運用が可能です。(但し、携帯電話は当社指定機種となります。)

充実した開発ツール

開発工数を削減するためのC言語でのUI設計ツール(別途有償)、各種通信機能を包括した通信ミドルウェア(別途有償)等をご活用いただけます。

13.56MHz RFID対応

JT-H251HTシリーズは、ISO15693に準拠し、I・CODE SLI、Tag-it HFI、my-d等ICタグのデータ読取り、書込みが可能です。

UHF帯 RFID対応

JT-H252HT-20は、ISO18000-6 TypeCに準拠し、EPC Global Class1 Generation-2に対応したICタグのデータ読取り、書込みが可能です。

■システム構成例

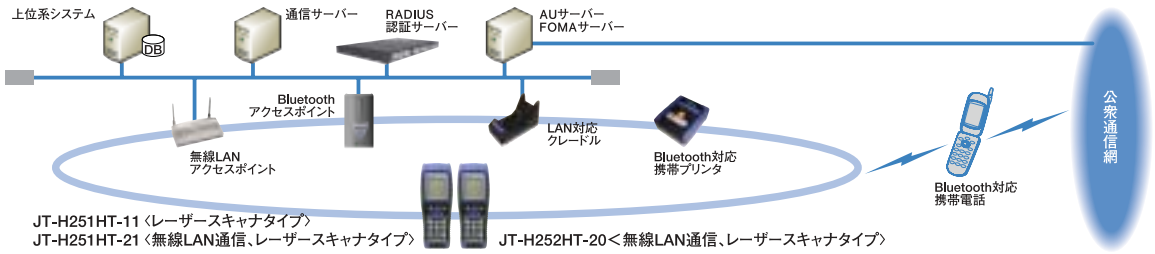

■仕様

		JT-H251HT-11	JT-H251HT-21	JT-H252HT-20
筐体色		ブラック（黒）		
価格		オープン価格		
CPU		32ビットRISC CPU		
OS		μITRON		
メモリ	FROM	16MB		
	SDRAM	16MB		
表示	液晶	半透過型FSTNモノクロ液晶		
	表示ドット数	128ドット×128ドット		
	バックライト	有り（白色LED）		
	表示文字種	JIS第一水準、JIS第二水準、ANK		
	表示文字数	12ドットフォント（全角 10桁×10行 半角20桁×10行） 16ドットフォント（全角　8桁×8行　半角16桁×8行） 20ドットフォント（全角　6桁×6行　半角12桁×6行）		
LED表示		有り（赤点灯・点滅、緑点灯・点滅、無灯）		
レーザースキャナ	方式	赤色半導体レーザー		
	最小分解能	0.15 mm		
	読取バーコード	EAN-13、EAN-8（JAN-13、JAN-8）、UPC-A、UPC-E、 UPC/EAN（アドオン付き）、Code39、Code128、ITF、NW-7		
RFIDタグセンサ	周波数	13.56MHz		952MHz～955MHz
	通信方式	ISO15693準拠		ISO18000-6 TypeC準拠
	通信距離	0～50mm　※1		0～70mm　※1
	対応タグ	I・CODE SLI、Tag-it HFI、my-d		EPC Global Class1 Generation-2　準拠
通信機能	赤外線	IrDA Ver1.3準拠（但し独自手順）		
	Bluetooth	Ver1.2 クラス2 プロファイル:SPP		
	無線LAN	—	IEEE802.11b/g	
ブザー		有り（6段階　無、1～5）		
バイブレータ		無し		有り
時計機能		有り		
電源	種別	リチウムイオン二次電池		
	動作時間	約50時間　※2		
	充電時間	約4時間（周囲温度25℃、電池電圧3.0V時）		
	メモリバックアップ時間	低電圧検出後　約24時間以上		
外形	寸法	（幅）約63mm　×（全長）約166mm　×（厚み）約29mm　※3		
	質量	約240 g（電池パック含む）		約245 g（電池パック含む）
環境条件	動作温度	−5℃～50℃		
	動作温度	20%～80%（結露なきこと）		
	落下強度	1.5m　※4		
	保護構造	JIS防塵型、防抹型：IP54準拠		
付属品		携帯ストラップ、バッテリーパック		

※1　ICタグの種類により通信距離は異なります。　※2　JEITA動作モードB（10秒毎に2回バーコード読取）、LEDバックライトOFF、新品電池を満充電、周囲温度25℃環境にて、当社独自のテストプログラムにより測定。
※3　寸法の厚みはグリップ部。　※4　当社独自試験に基づく。
※「Bluetooth」は、The Bluetooth SIG,Incの登録商標。

■オプション

HT用充電器（1ヶ口） **JT-H200CU-0B** オープン価格 *ACアダプター 別売	HT用集合充電器（10ヶ口） **JT-H250CG-10** オープン価格	HT用クレードル **JT-H200CU-20** オープン価格	携帯プリンタ **JT-H200PR-60** オープン価格 *バッテリー パック別売
携帯プリンタ用 充電器（2ヶ口） **JT-H100CG-15** オープン価格	携帯プリンタ用ソフトケース **JT-H200PR-C2** オープン価格	Bluetoothアクセスポイント **JT-H200AP-20** オープン価格	無線LANアクセスポイント **JS-AP-5131S** オープン価格
HT用バッテリーパック **JT-H200BT-20** オープン価格 *HT本体に1個付属	HT用ソフトケース **JT-H200HT-C0** オープン価格	携帯プリンタ用 バッテリーパック **JT-H100DP-10** オープン価格	ACアダプター **JT-8000AD-10** オープン価格 *HT充電器（1ヶ口）用

■寸法図

単位：mm

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　http://panasonic.biz/it/ht/

eco ideas　パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます　詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

ハロー！環境技術　エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%
パナソニック グループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。

材料のエコ　世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。
※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO 14001　世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

プライバシーマーク　A300018(01)
当社は2006年3月、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取り扱い事業者に付与される「プライバシーマーク」を取得しました。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック株式会社
システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル　0120-878-410（バナハ　ヨイワ）　受付：9時～18時（土・日・祝日除く）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック株式会社
システムソリューションズ社
モビリティビジネスユニット
〒223-8639
横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、システムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2008年10月現在のものです。

M2-JT031

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。